

Rekuperatory

IZZI H.302 ERV CONNECT

z modułem Wi-Fi

Kliknij w link lub zeskanuj kod QR,
aby odwiedzić stronę produktu

<https://cennik24.pl/rekuperator-izzi-h302-erv-connect-z-modulem-wifi-9241>




Opis

izzi H.302 ERV CONNECT z modułem Wi-Fi to **kompaktowe** rekuperatory z uniwersalnym systemem montażu. Centrala może być zamontowana pod sufitem, na ścianie oraz postawiona na podłodze. **Wymiennik entalpiczny ERV** z innowacyjną membraną polimerową pozwala na odzysk ciepła i wilgoci z powietrza wywiewanego. **Brak odpływu skroplin, płaska konstrukcja** oraz **intuicyjne sterowanie** pozwala na łatwą instalację centrali w miejscach, gdzie dotychczas nie było to możliwe. Dzięki wbudowanemu **modułowi Wi-Fi** pozwalającemu na sterowanie urządzeniem z każdego miejsca w domu nie ma ograniczeń co do miejsca montażu centrali ze względu na konieczność dostępu użytkowników do urządzenia na co dzień. Rekuperator izzi idealnie nadaje się również do montażu w mieszkaniach oraz domach już wykończonych i zamieszkałych.

Cicha praca urządzenia, m.in. dzięki zastosowaniu izolacji ze specjalnej pianki oraz nowoczesnych silników prądu stałego umożliwia umieszczenie go w przestrzeni mieszkalnej np. nad sufitem podwieszanym. Rekuperator izzi H.302 STANDARD może pracować **nawet przy ujemnych temperaturach** zewnętrznych bez konieczności montażu nagrzewnicy wstępnej. Obudowa ze **stali nierdzewnej** z klapką z płyty kompozytowej zapewniają trwałość i nowoczesny design.

Centralę wentylacyjną izzi H.302 ERV CONNECT można doposażyć w **moduł stałego przepływu, czujnik CO2 oraz czujnik wilgotności** pozwalające na automatyczne sterowanie jakością powietrza w domu.

Wymiary

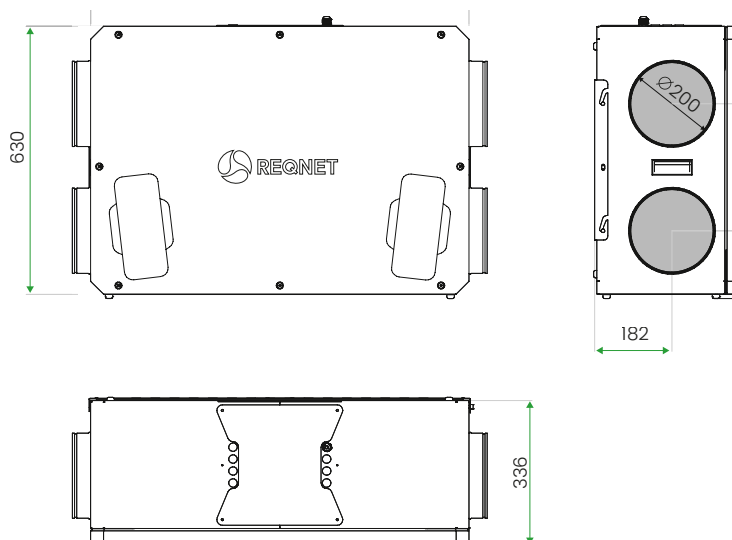

Wposażenie rekuperatorów z serii izzi



wentylatory
EC



panel
sterowania



system stałego
przepływu
(opcja)



wbud. czujnik CO2
i wilgotności
(opcja)



rozbudowana
automatyka



automatyczny
by-pass
100%



uniwersalny
system
montażowy




skrzynka
antysmogowa
(opcja)



brak
skroplin

Model	IZZI H.302 ERV CONNECT		
Maksymalny wydatek powietrza	300 m³/h przy 150 Pa		
Sprawność odzysku ciepła	do 85%		
Typ wymiennika	krzyżowo-przeciwprądowy		
Rodzaj wymiennika	ERV – entalpiczny (z odzyskiem ciepła i wilgoci)		
Materiał wymiennika	tworzywo sztuczne + membrana polimerowa		
Sprawność odzysku wilgoci	do 65%		
Maksymalna moc wentylatorów	165 W		
Wydajność	I bieg (90 m³/h przy 30 Pa)	II bieg (180 m³/h przy 100 Pa)	III bieg (300 m³/h przy 150 Pa)
Zużycie energii	26 W	60 W	165 W
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę w odległości 1 metra	30 dB(A)	39 dB(A)	46 dB(A)
Poziom mocy akustycznej – wartość nominalna	39 dB(A)		
Wentylatory	promieniowanie Redical z silnikami EC prądu stałego		
Klasa efektywności energetycznej	A (wg Rozporządzenia (UE) nr 1254/2014 – klimat umiarkowany)		
Bypass	automatyczny, izolowany, 100% obejścia powietrza nawiewanego		
System przeciwzamrożeniowy	podciśnieniowy, działający poniżej temperatury – 7°C		
Sterowanie	przez aplikację mobilną (Android 8.0, iOS 16.0 lub nowsze) i przeglądarkę www		
Współpraca z systemem domu inteligentnego	TAK (REST API przez HTTP, m.in. gotowa integracja z LOXONE)		
Filtry	H.302 plisowane klasy M5 (wg EN779) / ePM10 ≥50% (wg ISO16890)		
Króćce przyłączeniowe	4 x Ø200 mm		
Odpływ kondensatu	brak		
Stopień ochrony	IP 40		
Klasa izolacji urządzenia	I		
Napięcie zasilania	230V (AC), 50Hz		
Materiał obudowy	stal nierdzewna + płyta kompozytowa		
Waga (z dedykowanym stelażem)	26+2 kg		
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	336 x 889 x 630 mm		
Wyposażenie	moduł WiFi lub WiFi/LAN króćce przyłączeniowe izolowane (EPP) 4xØ200 mm kabel zasilający o długości 2,8 m kabel sterownika modułu Wi-Fi o długości 0,5 m konsola montażowa ze stali nierdzewnej do montażu na ścianie/suficie		
Opcjonalne urządzenia peryferyjne	moduł stałego przepływu moduł CO2/higro skrzynka filtracyjna IZZI SF200 z nagrzewnicą wstępną przycisk przewietrzania elektryczna kanałowa nagrzewnica wstępna elektryczna kanałowa nagrzewnica wtórna siłownik przepustnicy GWC chłodnica kanałowa		

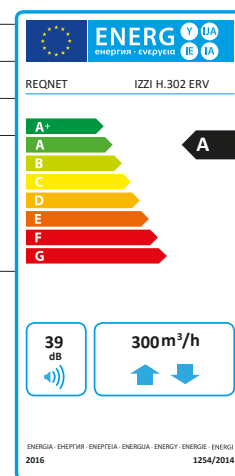

Charakterystyka przepływowa

